


SCHRUMPFMOBIL SM 712

» **Haube drüber, rundherum und fertig!** «

Dieses leicht bewegliche Schrumpfmobil SM 712 ist leicht zu fahren, einfach zu bedienen und überall dort einsetzbar, wo eine stationäre Schrumpfanlage nicht sinnvoll ist. Besonders geeignet für extreme Palettenabmessungen.

Entsprechend der Palettenhöhe können die oberen 4 Brennerrohre abgeschaltet und die Abstrahlhaube tiefer gesetzt werden. Das spart Energie.

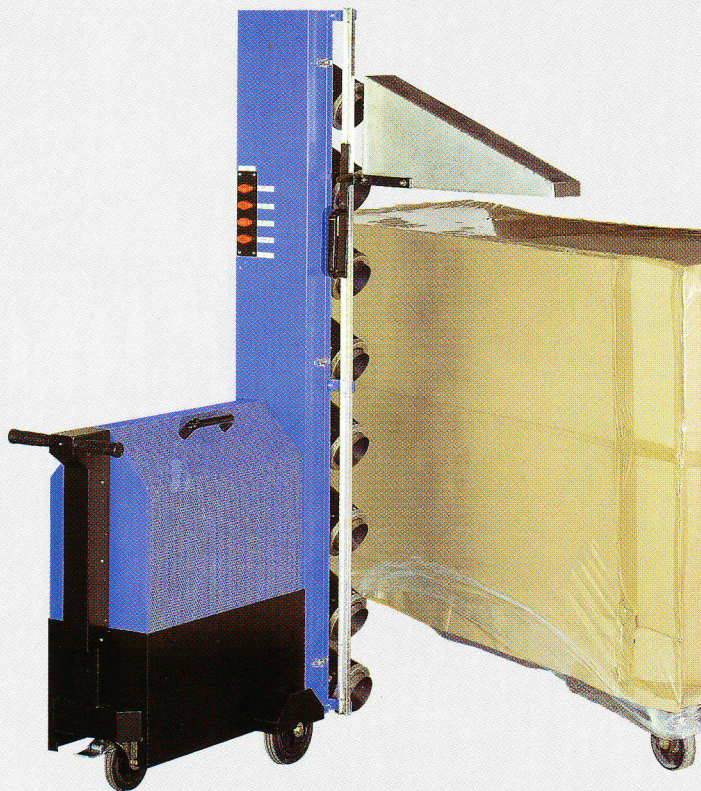

Technische Daten

Abmessungen H 1900 mm
L 1000 mm
B 500 mm

Gasverbrauch pro Schrumpfung
ca. 0,09 kg

Zeitaufwand je Schrumpfung
je nach Folienstärke
ca. 35 - 60 Sekunden

Totmannschaltung

Batteriebetriebene Thyristorzündung

Jedes der 8 Brennerrohre ist mit einer Thyristorzündung ausgestattet. Das bedeutet Energieeinsparung. Die Zündung vor Gasaustritt bewirkt, daß kein unverbrauchtes Gas austreten kann.

8 Brennerrohre für eine Palettenhöhe von 1.600 mm mit Oberschrumpf. (Für höhere Paletten stehen weitere Ausführungen zu Verfügung.)

Gasdruck 2 bis 3 bar.

Abstrahlhaube höhenverstellbar.

Änderungen vorbehalten.

Haben Sie noch Fragen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Chabrie GmbH & Co. KG A+B Verpackungstechnik
Benzenbergweg 19 · 41379 Brüggen
Telefon (0 21 63) 50 97
Telefax (0 21 63) 50 98
E-Mail: Chabrie-Verpackungstechnik@t-online.de

Chabrie



Verpackungs-
technik